

耐熱抗菌まな板（LKHシリーズ）

一般のプラスチックまな板に比べ、耐熱性に優れているので、食器洗い乾燥機に使うことができます。



食器洗い乾燥機でまると洗浄!!
清潔に、素早く、お手入れ簡単!!

菌の名称	熱殺菌に必要な温度と時間	殺菌率
大腸菌 食品・飲料水の汚染源菌	75℃ で 約3分	約90%を殺菌
黄色ブドウ球菌 食中毒・敗血症の原因菌	60℃ で 約3分	
サルモネラ菌 チフス・食中毒の原因菌	55℃ で 約10分	


※食器洗い乾燥機のメーカーや機種によって温度条件は異なります。
※食器洗い乾燥機のメーカーや機種によって収納できないサイズもありますので、事前にご確認ください。

耐熱

熱殺菌することができます。

平らな場所であれば、90℃以下のお湯で表面を熱湯洗浄できます。

※ただし、「耐熱温度90℃」とは、まな板が反らないことを保証するものではありません。

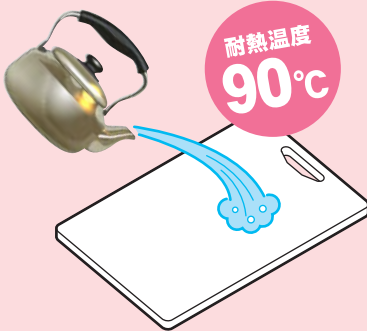


安心・清潔

JIS抗菌規格、及び「SIAA」規格適合!

抗菌 JIS Z2801に適合し、抗菌製品技術協議会のガイドラインで品質管理された安心と信頼の「SIAA」規格適合品です。抗菌の持続性・安全性を備えています。



抗菌効果のしくみ

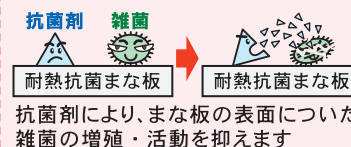

快適・便利

使いやすい工夫がいろいろ!

みなさまの声からできた新しいカタチ。



耐熱抗菌まな板 規格表



品番	製品サイズ [*] (cm)	色	JANコード(4973692)	1枚の重量(kg)	入数(枚)	ケースサイズ(cm)	C/S重量(kg)
LKH-S	タテ21×ヨコ30×厚さ1.3	ホワイト	005805	0.76	15	31×22×21.5	11.9
LKH-M	タテ23×ヨコ36×厚さ1.3	ホワイト	005812	0.99	10	37×24×15	10.4
LKH-L	タテ25×ヨコ39×厚さ1.3	ホワイト	005829	1.17	10	40×26×15	12.2
KHW-T13	タテ16×ヨコ28×厚さ1.3	ホワイト	005836	0.54	20	29×17×28	11.3



●原材料/ポリエチレン



株式会社三洋化成

本社 ●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地 TEL (052)442-1131(代)
FAX (052)442-1136
長野工場 ●長野県東御市滋野甲2305番地 TEL (0268)62-1631(代)
FAX (0268)62-4042